



Fiche produit

AVANTAGES


- **En neuf ou en rénovation**
- **Design arrondi** des coulisses
- **Adaptation à tous les coffres menuisés ou maçonnés existants**
- **Invisible en position relevée** et **clair de vitrage préservé au maximum**
- **Grande stabilité**
- Jusqu'à **3500 mm de largeur**
- **Solution occultante supérieure au marché** pour un meilleur sommeil, grâce à **sa coulisse PROnight***
- Déport sur mesure

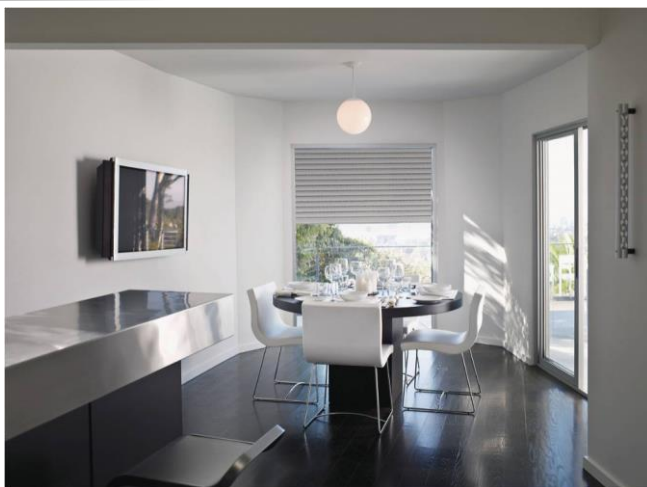

FOCUS SUR LES DETAILS TECHNIQUES



- **Compacité**
- **Sécurité**
- **Isolation**



- **Occultation**
- **Esthétique**



- **Facilité de pose**

Grâce à la plate-forme **AXIS 50**, **enroulement optimal du tablier** et **durée de vie prolongée**

Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25Kg en version motorisée et treuil
Lame finale avec butées cachées

Lames aluminium de 37, 50, 546 et 50 mm en PVC (standard))

Solution confort avec lame alu thermique, permettant de réchauffer la lame d'air comprise entre le volet et la fenêtre et ainsi d'obtenir une résistance thermique additionnelle de 0,24 m² K/W

Solution Isoflex pour coffre menuisé, avec un système de plaque isolante breveté qui permet de réduire jusqu'à 66% la déperdition d'énergie et les bruits extérieurs de 6 dB

* Dans la coulisse, un joint co-extrudé intégré + joint brosse + profilé d'insertion de coloris noir

Au niveau de la première lame, application d'un joint pour occultation maximisée au niveau du coffre + joint spécifique sur lame finale

Possibilité d'obtenir une meilleure occultation avec un joint brosse pour la lame finale en cas de pièce d'appui irrégulière

Finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse

Système de séparation exclusif et discret pour équiper des baies jusqu'à 4500 mm de large


Préperçage des coulisses

Pose rapide grâce à ses consoles et tablier prémontés, solidaires de l'axe Auto-portant sans déport en version motorisée, particulièrement adapté aux vérandas

* jusqu'à 3000 mm de large en LA37 et LA50 seulement, non compatible en LA546

MISE EN OEUVRE

Coffre existant
Enroulement intérieur



DIMENSIONS

	L maxi (mm)	H maxi (mm)	L maxi (mm)	H maxi (mm)
	PVC		ALU	
Lame 37	-	-	2500	3550
Lame 50	2000	2950	3500	3000
Lame 546	-	-	4500	2800

OPTION

- Projection
- Butée de lame finale ronde
- Kit de fixation universel
- Déport de manœuvre supplémentaire
- HAUTE RÉSISTANCE BORD DE MER** grâce au thermolaquage anti-corrosion du coffre, coulisses et lame finale. Tablier traité disponible en 2 coloris, blanc et gris 7016, lames LA37/50. Tenue longue durée garantie



5

de 0 à 10 km du bord de mer

7

au-delà de 10 km du bord de mer

MANOEUVRES

MANUELLE (treuil, sangle, chaînette)

MOTORISÉE

- Radio PRO-SOFT TBS PRO
- Filaire PRO-SOFT TBS PRO
- Radio RTS Somfy + Oximo IO
- Radio IO S&SO RS100 IO Somfy
- Filaire Somfy
- Radio solaire (déporté) Somfy

PRO-SOFT


somfy.



COLORIS

TABLIER

LA 37
LA 50

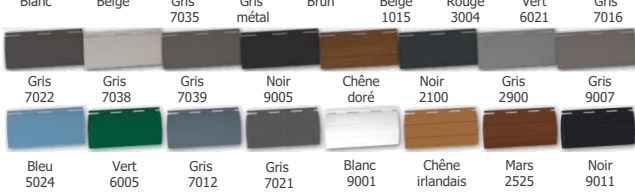

LA 546



Lames alu thermique

Enroulement intérieur et extérieur

LATH 37



LATH 37/50



Lames haute résistance

L37/50



Lames PVC

L37/50



ENCADREMENT COULISSES ET LAME FINALE

Standards - Aspect lisse-satiné



Ton Bois




Aspect structuré mat

Niveau 1 - 14 Teintes RAL - Aspect lisse satiné



Aspect structuré mat



Niveau 2 - Toutes teintes RAL - LAQUAGE HR Bord de mer

Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige. Photos non contractuelles

GARANTIES

- Tablier
- Moteurs et automatismes *



*Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties TBS PRO

Score de réparabilité
Groupement Actibaie
Volets motorisés*

Filaire	Radio	Solaire
7.8/10	7.5/10	7.8/10

*Tableau de calcul du score de réparabilité disponible sur simple demande



SUPPORTS

- Tarif volets roulants
- Catalogue volets roulants
- Nuanciers de coloris
- D'autres outils de vente sont disponibles



TBS PRO
VOLETS • PORTES • SCREENS