
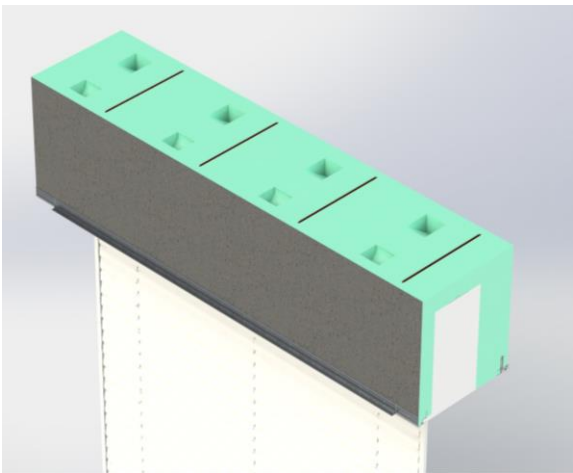
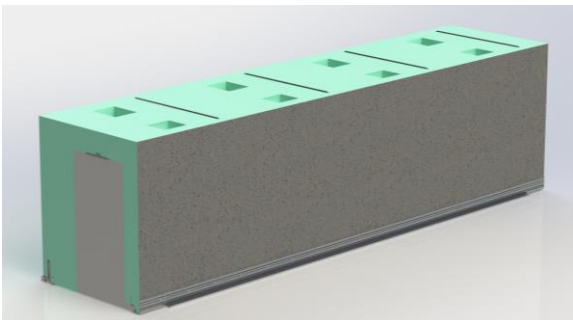




Fiche produit

AVANTAGES

- **Liaison avec le profil d'étanchéité**
- **Léger, robuste et simple à poser**
- **Adaptabilité à toutes les maçonneries**, en résidentiel neuf
- Pour les constructions avec **isolation thermique par l'intérieur (ITI)**
- **Fiabilité**
- Valeur UC du coffre **0,31 W/m²**
- Jusqu'à **5000 mm** de large
- Disponible en parement enduit uniquement



FOCUS SUR CONTRAINTES DE POSE ET OBLIGATIONS

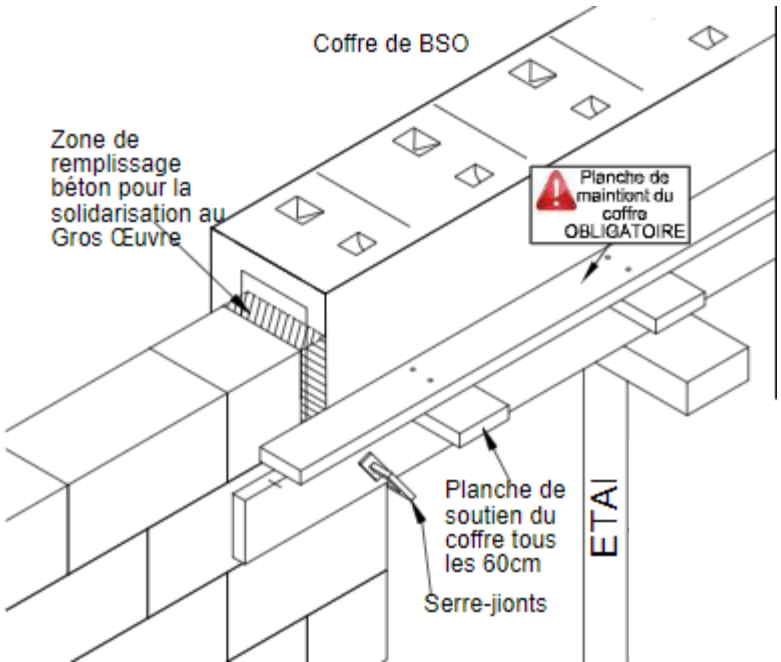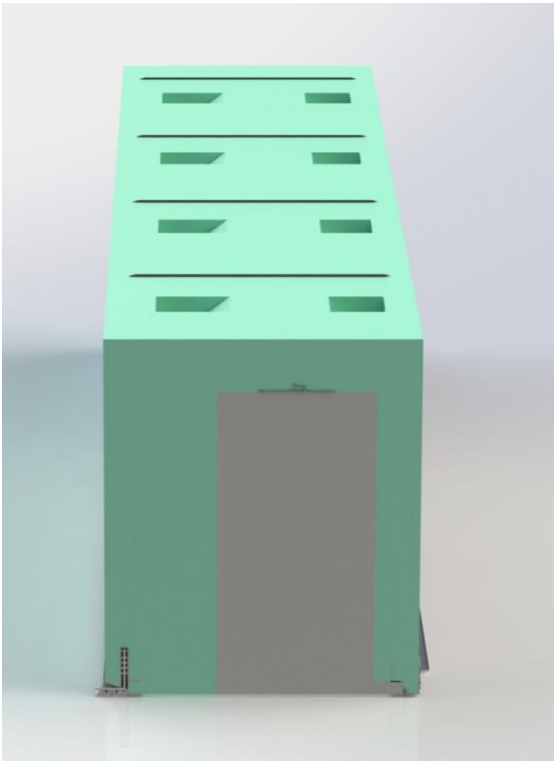

AVIS TECHNIQUE
N°16/13-676_V2

TBSPRO
VOLETS • PORTES • SCREENS